



Luminaries suitable for in-ground and wall recessed installation with no visible screws. Made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Round or square shape available with several cover versions. Supplied with TÜV-CB certified, long-life and efficient **G9 LED lamp included**. Insulation class II, protection rating IP 67.

*Lampada idonea ad incasso a terra e a muro senza viti a vista. Realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile con forma quadrata o circolare in diverse versioni di cover. Fornita con inclusa lampadina a LED G9, certificata TÜV-CB di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP67.*




111.000.Z1L



IN-GROUND INSTALLATION



WALL RECESSED INSTALLATION

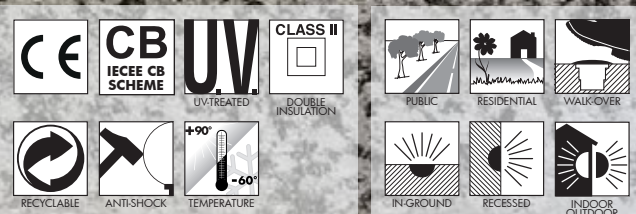

GARDEN REVIVAL  
GARDEN CLASSIC  
BOLLARD  
UP&DOWN  
DOWNLIGHT  
IN-GROUND  
BRICKLIGHT  
FLOODLIGHT  
BULKHEAD  
SOLAR  
URBAN CLASSIC  
URBAN REVIVAL  
URBAN MODERN  
POST  
LAMPS



**ALDO - COMPONENTS**




**IP67**  
WALK-OVER

**COVER** with no visible screws made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Plain (round or square), one-opening or two-opening versions available, for a diffuse or directed light emission.

**COVER** senza viti a vista realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile nella versione aperta (quadrata o ad anello), con una apertura o con due aperture, per permettere un'emissione della luce diffusa o direzionata.

**DIFFUSER** made of shockproof resin material (PC) complete with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Frosted or coloured versions, to get a customized ambiance.

**DIFFUSORE** in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.

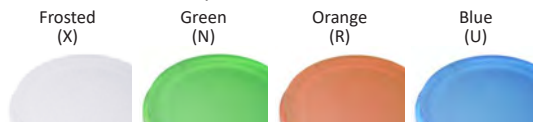

**HOUSING** made in shockproof resin material. Provided with G9 lampholder and watertight cable gland for a safe electrical devices connection.

**CASSA** realizzata in resina antiurto. Provvista di portalampada G9 e pressacavo a tenuta stagna, per consentire una sicura connessione degli accessori elettrici.

**INSTALLATION HOUSING** made in shockproof resin material to be fixed into the ground or cemented into the wall before installing the luminaries. In case of wall-recessed installation, the housing can be cut to reduce its depth.

**CONTRO-CASSA** in resina antiurto da fissare al suolo o da cementare nel muro prima dell'installazione degli apparecchi. Nel caso di installazione a muro, la cassa può essere tagliata per ridurre la sua profondità.



**Dimensions and weight**  
Installation housing depth: 110/70mm  
Diameter: Ø 50 mm  
Weight: 0,2 Kg

**Cover colours:**  
Black White Grey  
**Diffuser PC:**  
Frosted  
Blue Green Orange

**G9 LED**

**100 - 240 V**



LAMP	POWER	LUMINOUS FLUX UP TO	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
	<b>1,7 W</b>	<b>150 Lm</b>	4000 K	.Z1L
			3000 K	.Z1R

In-ground or wall recessed luminaries supplied as standard with TÜV-CB certified, long-life and efficient **G9 LED lamp included**. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources.
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement.
- **GREAT FLEXIBILITY:** G9 standard lamp holder.
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.
- **100-240V:** wide voltage range to protect the driver from power surges.

**LED LAMPS**




Comply with: EU2019/2015  
EU2019/2020  
Technical details on page 636.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

**ALDO**

IN-GROUND/RECESSED

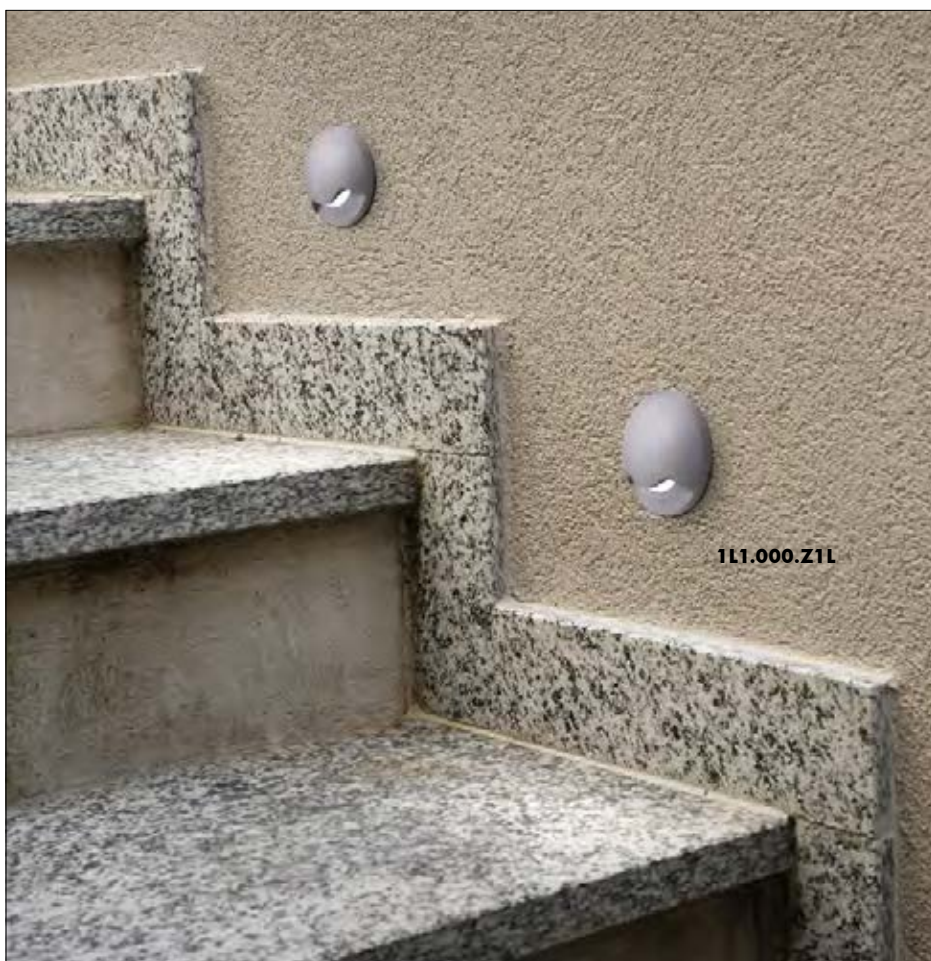



**ALDO**

110.000.Z1L	<b>1,7W</b>	110.000.Z1R
4000K	G9 LED LAMP INCLUDED	3000K

Ø50

110  
47

70

Pcs 75  
Kg 13,1  
mc 0,057

**ALDO SQUARE**

114.000.Z1L	<b>1,7W</b>	114.000.Z1R
4000K	G9 LED LAMP INCLUDED	3000K

50

110  
47

70

Pcs 75  
Kg 13,1  
mc 0,057

**ALDO 1L**

111.000.Z1L	<b>1,7W</b>	111.000.Z1R
4000K	G9 LED LAMP INCLUDED	3000K

Ø50

110  
47

70

Pcs 75  
Kg 13,1  
mc 0,057

**ALDO 2L**

112.000.Z1L	<b>1,7W</b>	112.000.Z1R
4000K	G9 LED LAMP INCLUDED	3000K

Ø50

110  
47

70

Pcs 75  
Kg 13,1  
mc 0,057