

GARDEN REVIVAL
GARDEN CLASSIC
BOLLARD
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BULKHEAD
SOLAR
URBAN CLASSIC
URBAN REVIVAL
URBAN MODERN
POST
LAMPS

ROSETTA

CLASSIC SOLAR LED



SOLAR lantern in classic style with **motion sensor and replaceable battery**. Made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top and wall installation. Provided with TÜV-CB certified **LED solar module**, self-adjusting in “energy saving” or “full power” mode. Insulation class III, protection rating IP55


*Lanterna **SOLARE** in stile classico, con **senso di movimento e batteria sostituibile**. Realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idonea per il montaggio a palo o a parete. Fornita completa di **modulo solare a LED**, certificata TÜV-CB. Impostazione automatica della modalità “energy saving” o “full power”. Classe di isolamento III, grado di protezione IP55.*



R22.151.S3L

BUTTON ON-OFF	WIRELESS INSTALLATION	PIR SENSOR
CE	CB IECEE SCHEME	INSULATION CLASS III
RECYCLABLE	ANTI-SHOCK	UV-TREATED
RESIDENTIAL	WALL	POST

MADE IN ITALY



ROSETTA- COMPONENTS

IP55



LED SOLAR MODULE with motion sensor, photovoltaic panel and replaceable battery. Self-adjusting in "energy saving" or "full power" mode. High resistant tempered glass cover for long lasting optimised performances.

MODULO SOLARE A LED provvisto di sensore di movimento, pannello fotovoltaico e batteria sostituibile. Impostazione automatica nella modalità "energy saving" o "full power". Cover in vetro temprato ad alta resistenza per ottimizzare le prestazioni e renderle durature.

Lantern ROOF, made of shockproof resin material, provided with silicone rubber gasket to ensure a proper protection against external agent.

TETTO realizzato in resina in resina antiurto, provvisto di guarnizione in gomma siliconica per garantire un'adeguata protezione contro gli agenti esterni.

DIFFUSER with frosted finishing, one piece only, made of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA).

DIFFUSORE satinato, in un unico pezzo, fabbricato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV.

CAGE made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

GABBIA realizzata in resina in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

ROSETTA

R22.000 *



Dimensions and weight

Height: 240 mm
Width: 240 mm
Depth: 210 mm
Weight: 2,15 Kg

Moulded colours:

Black

Diffuser:

Frosted

SOLAR MODULE



Technical details on page 636.

SOLAR MODULE




POWER	LUMINOUS FLUX	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
5V/2W	max 280 lm	4000 K	.S3L

BATTERY ACTIVATION BOTTOM



ON/OFF

SELF-ADJUSTING WORKING MODE

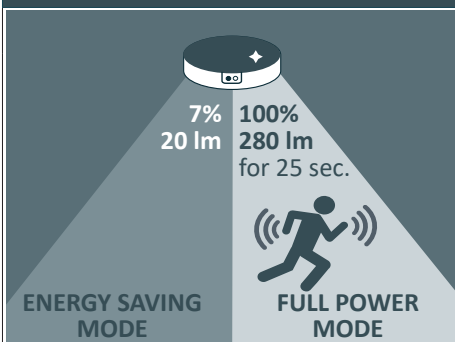

OFF MODE TO PRESERVE THE BATTERY

AUTONOMY 46h
(at fully charged battery)

CHARGING TIME 6h
at 60.000 Lux (full sunny day)

REPLACEABLE BATTERY



- LiFePO4 IFR 26650E3400,3,2V
- No risk of explosion
- Longer Lifetime

MOTION SENSOR



- PIR Sensor control
- Detection angle 120°
- Fields of detection up to 5mt
- Active for 25 sec.

SOLAR PANEL



- 5V/2W
- Monocrystalline
- Antishock tempered glass
- High resistant tempered glass

LAMPS POST URBAN MODERN URBAN REVIVAL URBAN CLASSIC SOLAR BULKHEAD FLOODLIGHT BRICKLIGHT IN-GROUND DOWNLIGHT UP&DOWN BOLLARD GARDEN CLASSIC GARDEN REVIVAL

ROSETTA

CLASSIC SOLAR LED



R22.131.S3L



R22.111.S3L




R22.151.S3L



R22.162.S3L



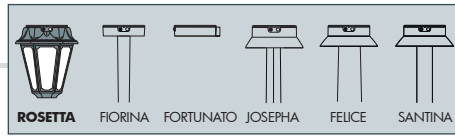

BISSO/ROSETTA
R22.131.S3L

Pcs 12
Kg 24,14
mc 0,216

ROSETTA
R22.000.S3L

Pcs 1
Kg 1,3
mc 0,018

MINILOT/ROSETTA
R22.111.S3L

Pcs 12
Kg 23,49
mc 0,216

MIZAR/ROSETTA
R22.151.S3L

Pcs 1
Kg 3,2
mc 0,070

IAFET/ROSETTA
R22.162.S3L

Pcs 1
Kg 4,8
mc 0,070